Numer artykułu: K4D13B0M11100

Basket fans

Multifan

Dane techniczne

Napięcie	U	230/400	V
Faza		3	~
Częstotliwość		50	Hz
Prędkość		425	RPM
Zużycie energii	P_e	630	W
Prąd znamionowy	I	2.5/1.4	A
Maksymalny pobór prądu	I	2.6/1.5	A
Kondensator		-	µF
Temperatura otocznia	$T_{amb\ min/max}$	-25...40	°C
Klasa izolacji		CL.F	
Klasa IP Fan		IP55	
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 2 m	L_p	63	dB(A)
Waga		38.7	kg

Dane wentylatora


Ilość łopatek	3
Typ łopatek	10
System łopatek	N
Tworzywo łopatek	PG

Sterowalność

Elektrycznie regulowane	Nie
Trafo regulowane	Tak
Regulacja częstotliwości poprzez sterownik częstotliwości	Nie
Intelligent Fan Drive	Nie

Cechy charakterystyczne

0 Pa	40100 m^3/h




Please note: Picture may deviate from original product

Zatwierdzenia


CE

Schemat połączeń - Wentylator

AB01 - 3 Phase - Star connected - CCW

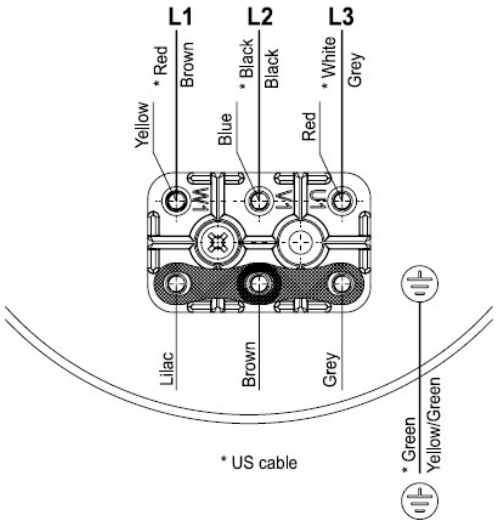

Szkic

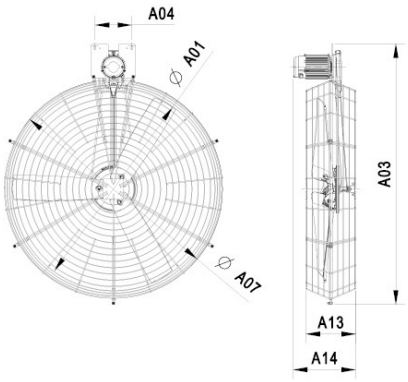

A01:	1284 mm
A03:	1662 mm
A04:	236 mm
A07:	1390 mm
A13:	320 mm
A14:	400 mm

VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
Venlo - The Netherlands
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Bloomington, IL - U.S.A.
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Shanghai - China
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Malaysia
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Version 2.5 14Feb2019